

VOCl sanering in Weesp

Saneren onder een 16^e -eeuws pand in de binnenstad

Een chemische wasserij in een historisch pand in het centrum van Weesp heeft de bodem en het grondwater verontreinigd. Van nature breekt de verontreiniging (Per, Tri) heel langzaam af tot CIS, VC en etheen. De eigenaar wil af van een 'eeuwigdurende' monitoring. De adviseur van de klant concludeert na gedegen onderzoek dat de verontreiniging niet kosteneffectief te saneren is.

Groundwater Technology B.V. heeft een alternatief bedacht voor de eeuwige zorg: de uitvoering van een in situ bodemsanering door middel van een combinatie van in situ chemische reductie, gestimuleerde biologische afbraak, mogelijk gevolgd door in situ stabilisatie.

Probleem

De ondergrond bestaat vooral uit silt, klei en wat veen, waardoor de verontreiniging nauwelijks verspreidt. De klant, een belegger in onroerend goed, wil op korte termijn af van de monitoringsverplichting en is bereid daarvoor geld te investeren. Om het monitoren op korte termijn te kunnen beëindigen, zijn maatregelen nodig. Die zijn niet eenvoudig te realiseren:

- De ondergrond is erg gevoelig voor zetting: het pand (en belendende percelen) staat op staal gefundeerd waardoor zetting van de bodem tot schade zal leiden;
- Grondwater onttrekken is vrijwel onmogelijk. Bovendien, door de geringe doorlatendheid van de bodem zal een onttrekking ook nauwelijks effect hebben op de verontreiniging;
- De locatie is dicht bebouwd, onder de straat liggen veel kabels en leidingen en het publiek in de winkelstraat mag niet gehinderd worden

Oplossing

GT heeft een alternatieve sanering ontwikkeld voor deze situatie, die gebaseerd is op het in de bodem injecteren van een cocktail aan werkzame stoffen. Het principe achter de benadering is de verspreiding van de verontreiniging met zekerheid geheel stil te leggen. Daartoe combineren we drie technieken:

1. Voor de bronzones, met de hoogste concentraties, kiezen we voor in situ chemische reductie door het injecteren van micro-deeltjes nulwaardig ijzer.
2. Voor de zones met lagere concentraties kiezen we voor stimulatie van de (anaërobe) biologische omzetting: injectie van een makkelijk afbreekbaar substraat zorgt dat er een diep anaëroob milieu ontstaat, hetgeen de afbraak van de chloorkoolwaterstoffen helpt.
3. Optioneel als terugvalscenario - Om verspreiding van de laatste restjes te voorkomen injecteren we stoffen die in de bodem reageren tot een zeer stabiele neerslag dat de doorlatendheid van de bodem sterk vermindert. Het effect is dat het grondwater vrijwel niet meer kan stromen, waardoor verspreiding van de laatste restjes definitief is voorkomen. Deze methode wordt ook wel in situ stabilisatie genoemd.




Projectgegevens:

Omgeving: Binnenstad
Aannemer: Groundwater Technology
Looptijd project actief: 3 weken
Looptijd project passief: 3 jaar
Kosten: € 68.000 (inclusief advies en rapportage)
Status: afgerond

Verontreiniging:

Type: VOCl
Volume: < 1.000 m3 bodemvolume
Maximum diepte: 7 m-maaiveld
Initiële concentraties: > 40.000 µg/l: VOCl
Uiteindelijke concentraties: alles < 1 µg/l: Nazorgloze stabiele eindsituatie

Resultaten

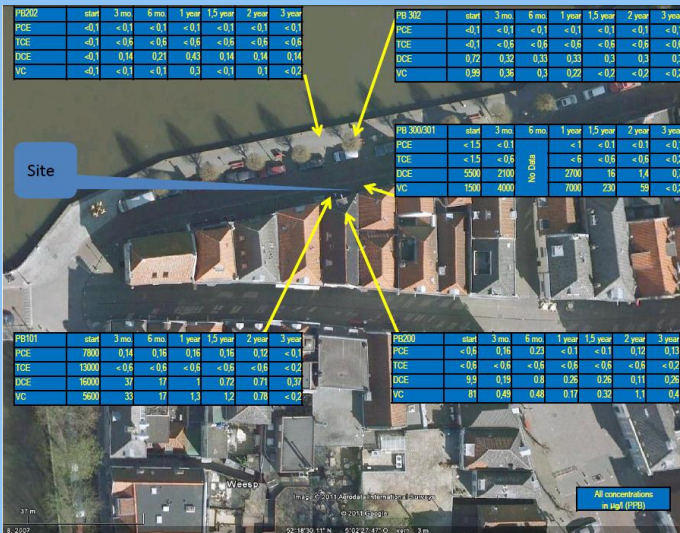

Uitvoering

Werkzame stoffen worden door een injectielans bevestigd aan een geoprobe onder hoge druk in de bodem gespoten. De hoge injectiedruk zorgt voor een snelle verspreiding van het mengsel in de bodem. Het mengsel van de eerste ronde bestaat uit een mengsel van plantaardige olie, ijzer, meststoffen, en een substraatmengsel, die de chemische en biologische afbraak stimuleert. Het mengsel van de tweede ronde (waarschijnlijk niet noodzakelijk) zorgt ervoor dat nog aanwezige verontreiniging ingekapseld wordt in de bodem en daardoor geïmmobiliseerd wordt.

Inmiddels heeft de eerste injectieronde plaatsgevonden. Er is een mengsel van micro-deeltjes nulwaardig ijzer, organische substraat en water geïnjecteerd in in totaal zo'n 35 injectiepunten met dieptes variërend van 2,5 tot 7 m. Met het geïnjecteerde ijzer wordt vrij snel een proces van chemische reductie op gang gebracht, waardoor de VOCl verontreiniging chemisch afbreekt. Het organisch substraat voorziet bacteriën van de benodigde brandstof, waardoor de volledige anaërobe biologische afbraak van de VOCl's wordt gestimuleerd. Door beide processen ontstaan uiteindelijk alleen onschuldige eindproducten in het grondwater zoals etheen, ethaan, chloride en opgelost ijzer.

De resultaten van de grondwatermonitoring, 3 jaar na de injecties, zijn spectaculair: alle verontreiniging is omgezet; een jaar eerder dan verwacht.

In de ondiepe laag is vrijwel alle verontreiniging omgezet door chemische reductie. In de diepere laag vond gedurende het eerste jaar na de injecties vorming van het afbraakproduct VC plaats door anaërobe biologische afbraak. De resultaten van het laatste jaar tonen aan dat ook in de diepere bodemlaag volledige afbraak optreedt.

Het Bevoegd Gezag heeft inmiddels een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat de sanering volledig is afgerond en dat er geen enkele nazorg meer nodig is.

Meer weten? Neem contact op met Eric de Zeeuw:

Tel: + 31 (0)10 238 2858, eze@gtbv.nl

